



Dụng cụ đo cân bằng bằng tia laser BDL210S

Mô tả:

Dụng cụ đo cân bằng bằng tia laser có kích thước nhỏ gọn, dùng để đánh dấu theo chiều ngang và chiều dọc để treo tranh ảnh, đèn, v... Canh nét chính xác, tiện dụng với thước thủy cân bằng 3 chiều. Có điểm cân bằng giữa. Thiết kế chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn trong xây dựng. Mã đặt hàng: **BLK-210-022**



MÔ TẢ SẢN PHẨM



KÍCH THƯỚC NHỎ

XOAY 360°

ĐỂ CỐ ĐỊNH



CÔNG NĂNG SẢN PHẨM



↑ CANH TRÊN TRẦN NHÀ

↑ BẮT TỦ, KỆ

↑ TREO MÀN, SÁO...

↑ CANH THEO CHIỀU NGANG

↑ LÓT SÀN, GẠCH...

↑ TREO TRANH ẢNH




Máy đo độ cứng cao su TH210

Dùng để đo độ cứng cao su và các vật liệu phi kim. Loại đầu đo gắn liền trong thân máy. Thiết kế nhỏ gọn. Chức năng tính toán và thống kê giá trị đo. Mã đặt hàng: **HLE-210-005**

Thang đo	0 - 100HD
Độ lệch	20 - 90HD, sai số <= +/- 1HD
Nguồn điện	1,5V x 3 (SR44)
Độ phân giải màn hình	0,2
Thời gian sử dụng	300 giờ
Nhiệt độ bảo quản	0 - 40°C
Kích thước	173 x 56 x 72 mm
Trọng lượng	233 gram



Thước lá Shinwa

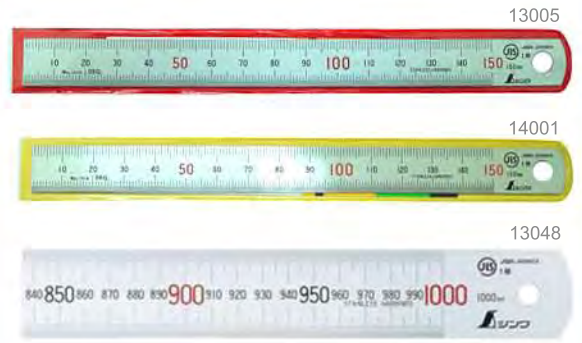

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
13005	SHI-130-008	175 x 15 x 0,5 mm	10 gram
14001	SHI-140-007	175 x 15 x 0,5 mm	10 gram
13048	SHI-130-009	1050 x 35 x 1,5 mm	426 gram



200mm Thước đo góc 2404 218



Thước đo góc Horex được chế tạo từ thép không gỉ. Có khóa định vị.

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
2404 216	--	150 mm	235 gram
2404 218	PRE-240-027	200 mm	255 gram
2404 222	--	300 mm	285 gram



Thước đo góc

Thước đo góc Mitutoyo dùng để đo máy móc, khuôn đúc...luôn cho số đo chính xác nhất. Có thể dùng để đo chiều cao khi cố định thước



187-901



Model	Mã đặt hàng	Chiều dài lá thước	Độ chia
187-901	MTO-901-068	150,300 mm	5 min.
187-907	--	150 mm	5 min.
187-908	--	300 mm	5 min.